

INOXIL

PASLANMAZ ÇELİK SPREYİ

ÖZELLİKLER

Temel:	Sentetik araçta paslanmaz çelik boyası.
İtici:	Denatüre ve kokusuz hidrokarbonlar.
Renk:	Metalik
Kuruma süresi:	5'
Film Kalınlığı:	25-30 mikron
Sıcaklık direnci:	Yüksek

ÖZELLİKLER

- CFC İçermez
- Hızlı kurutma

TANIM

Tüm paslanmaz çelik yüzeyleri onaran ve koruyan bir film oluşturur.
Üzerine boya yapılabilir veya son koruma olarak bırakılabilir.
Tüm metal yüzeylerde iyi bir örtücülüğe sahiptir.


KULLANIM TALİMATLARI

İşlem görecektir parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Spreylemeden önce kutuyu iyice çalkalayın ve uygulama sırasında ürünü homojen tutmak için ara sıra çalkalamaya devam edin. 25 cm mesafeden püskürtün. Kullanımdan sonra aerosolü ters çevirin ve valfin tıkanmasını önlemek için ürünü birkaç saniye püskürtün.

Raf ömrü 1 yıl

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400
Kutu 12 Aerosoller
Ürün Kodu 11210/04

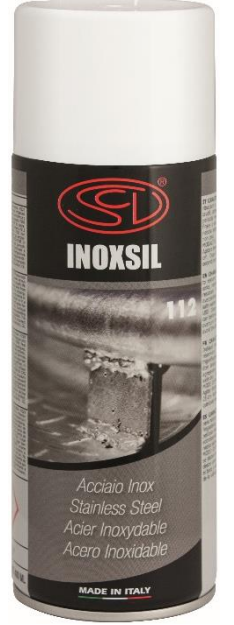

Revizyon tarihi 16.10.2018

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

