
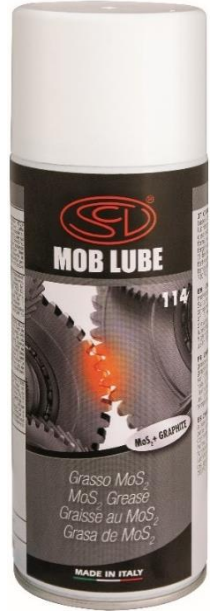


MOB LUBE

MOLİBDEN DİSÜLFÜR GRES SPREYİ



ÖZELLİKLER

Temel:	gres ve sentetik yağlayıcıların ve molibden disülfürün karışımı
Görünüm:	tiksotropik koyu gri gres
Yağ perdesinin direnç sıcaklığı:	200°C
Bisülfid perdesinin direnç sıcaklığı:	700°C
Damlama noktası:	250°C

UYGULAMALAR

Molibden disülfür, yağlar ve gresler için yaygın olarak yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılır, aslında yük taşıma kapasitesini iyileştirdiği ve yağlamanın sınır koşullarında ön kavramayı azalttığı fark edilmiştir. Kayan yüzeyler, katı yağlayıcı parçacıklarını zıt parçalar arasında tutmaya yetecek kadar yakın olmayana kadar yüzeysel bir film oluşturmaz. Bu nedenle molibden disülfür, metalle reaksiyona girerek sülfür filmleri oluşturarak yüksek sıcaklıklara ulaşılabilen, oldukça gergin, kritik noktalarda etki eder. Daha sonra sürtünme önleyici özellikler, simüle edilmiş eylemlerde sülfür filmlerinin 700° C'ye kadar koruma sağladığı bir çelik film üzerine biriktirilen demir sülfürün özelliklerine çok benzerdir. Bu nedenle MOB LUBE, 200° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda (gres örtüsü yağlamasının etki ettiği sıcaklık) 700° C'ye kadar yağlama için şiddetle tavsiye edilir: bu sıcaklık aralığında molibden disülfür etki eder.

ÖZELLİKLER

- Yeni malzeme testleri için iyi bir yağlayıcıdır
- Geniş Sıcaklık aralığında yüksek direnç

TANIM

MOB LUBE, yüksek gerilimli komponentlerin ve diş açmanın (kavrama ve tıkanıklığı önlemek için) yağlayıcısı olarak kullanılır; özellikle yeni malzeme testleri için uygundur. Kırıcı mil yatağı için uygundur . Takım tezgahı dişlisi - takım tezgahı dişi. Otomotiv direksiyon dişlisinin montajı. Motor regülatörlerinin montajı. Fırın makinelerinin vidaları, yatakları, rayları. Mekanik çalışma işlemlerinde: ekstrüzyon - soğuk dövme - filament çekme.

KULLANIM TALİMATLARI

Önceki yağlamaların kalıntılarını mümkün olduğunca temizleyin. İşlenecek parçalara 25 cm mesafeden püskürtün. Mini tüp, daha az erişilebilir parçaların işlenmesine olanak tanır

AMBALAJLAMA

Sprey aerosol ml 400
Kutu 25 aerosol
Ürün Kodu 11410/04

Revizyon tarihi 26.11.2019

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

